环保物料

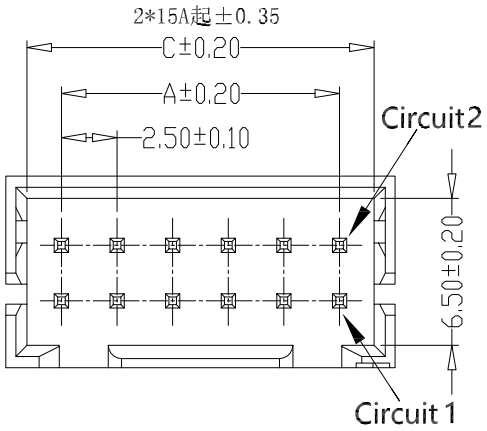

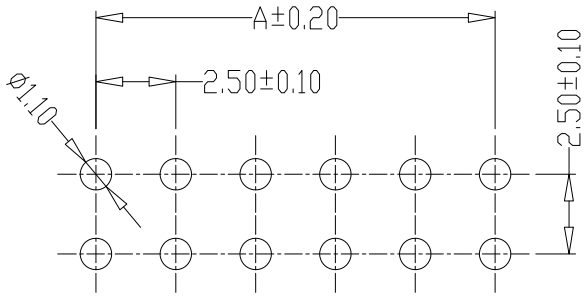

PCB LAYOUT

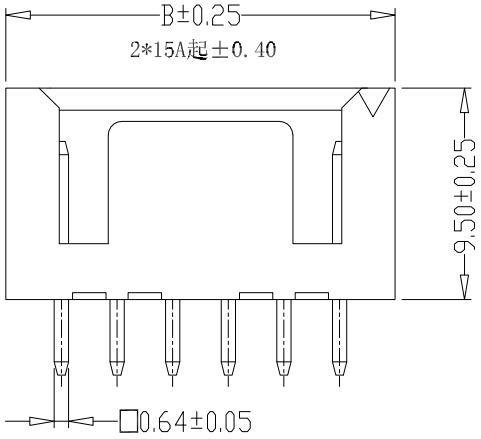

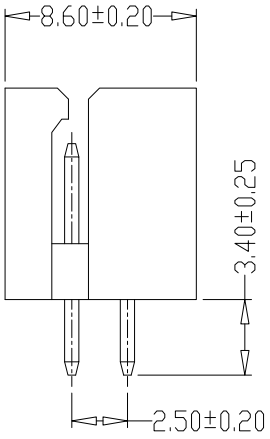

主要技术参数 Main Specifications

线　　数（Poles）: 04～40
接触电阻（Contact resistance）:≤30mΩ
绝缘电阻（Insulation resistance）:≥1000MΩ
额定电压（Rated voltage）:250V AC DC
额定电流（Rated current）:3.0A AC DC
耐 电 压（Withstand Voltage）:800V AC/minute
温度范围（Temperature Range）:-25℃～ +85℃

PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
2*02A	2.50	7.50	5.60
2*03A	5.00	10.00	8.10
2*04A	7.50	12.50	10.60
2*05A	10.00	15.00	13.10
2*06A	12.50	17.50	15.60
2*07A	15.00	20.00	18.10
2*08A	17.50	22.50	20.60
2*09A	20.00	25.00	23.10
2*10A	22.50	27.50	25.60
2*11A	25.00	30.00	28.10
2*12A	27.50	32.50	30.60
2*13A	30.00	35.00	33.10
2*14A	32.50	37.50	35.60
2*15A	35.00	40.00	38.10
2*16A	37.50	42.50	40.60
2*17A	40.00	45.00	43.10
2*18A	42.50	47.50	45.60
2*19A	45.00	50.00	48.10
2*20A	47.50	52.50	50.60

ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH
B	CONTACT	4-40PCS	Brass	Tin-plated
A	PEDESTAL	1 PCS	PA66	COLOR:WHITE

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2017.06.16

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X° REF±6°
0.00±0.25	X° ±3°
0.000±0.15	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	黎腾	2017.06.16
DESIGNER	肖坤权	2017.06.16
DRAWN	旷淇	2017.06.16

康 导 新 能 源
网址：www.dgconne.com 电话：0769-85337633
邮箱：2850175986@qq.com 传真：0769-85392827

TITLE: 2.50mmPITCH 180° WAFER DIP TYPE

PART.NO: 22508A
DWG.NO:
REV: A0
SHEET: 1/1