环保物料

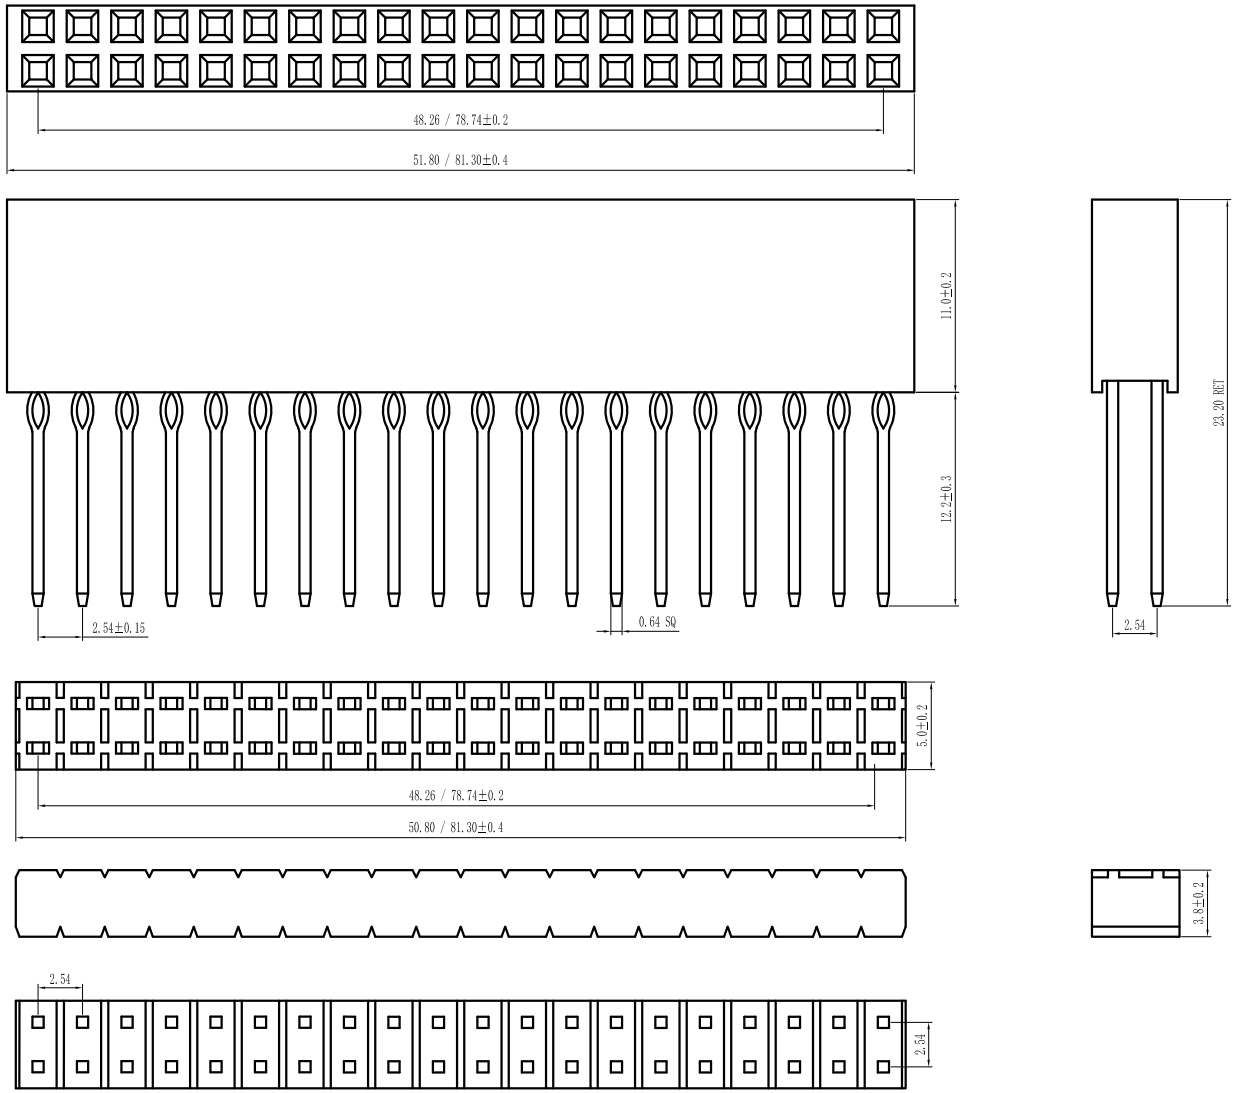

Specification:
Current Rating : 3AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 1000V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

F 25 0D-XXX X X-XX-X-XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① Series No:
P=Pin Header
F=Female Header
B=Box Header
E=Ejector Header

② Pitch:
08=0.80
10=1.00
12=1.27
20=2.00
25=2.54
39=3.96
50=5.08

③ Tail&Mounting Style:
9D=Right Angle DIP Type
9S=Straight SMT Type
0D=Straight DIP Type
0S=Horizontal SMT Type

④ No. of Pins:

Single Row	Double Row
101=1*1Pin	201=2*1Pin
102=1*2Pin	202=2*2Pin
⋮	⋮
140=1*40pin	240=2*40pin

⑤ Insulator Color:
A:Black B:Brown C:Red
D:Orange E:Yellow F:Green
G:Blue H:Violet J:Gray
K:White P:Light Blue

⑥ Material Type:
A-PBT
B-PA46
C-PA6T
D-PA9T
E-LCP

⑦ Plating Type:
0*-Sn-Au 1*-Ni 2*-Sn 3*-Matte-Tin 5*-Au
0A-Sn-Au 1u″ 0F-Sn-Au 10u″ 5A-Au 1u″
0B-Sn-Au 2u″ 0G-Sn-Au 15u″ 5B-Au 2u″
0C-Sn-Au 3u″ 0H-Sn-Au 30u″ 5C-Au 3u″
0D-Sn-Au 4u″ 0I-Sn-Au 40u″ ⋮
0E-Sn-Au 5u″ 0J-Sn-Au 50u″ 5J-Au 50u″

⑧ RoHS Request:
0:No Request
1:RoHS
2:HF(Halogen Free)

⑨ Customer Code

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	康导新能源	PART. NO:	KDFH-0212
				LINEAR	ANGLES	APPROVED	黎腾	2017.06.16	网址：www.dgconne.com 电话：0769-85337633 邮箱：2850175986@qq.com 专真：0769-85392827	DWG. NO:	ENDE1212
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER	肖坤权	2017.06.16	TITLE: Pitch2.54mm Female Header, Dual Row, Plastic Height 11.0mm, DIP(PC104)	REV: A0	SHEET: 1/1
A0	新图面发行	2017.06.16	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DRAWN	旷淇	2017.06.16			
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°						